




## Elektro-Kipp-Schnellkochkessel

- ◆ Kurze Ankochzeit schont das Gargut und spart Zeit
- ◆ Der Kippwinkel des Kessels von mehr als 90 Grad erleichtert das Ausgießen, Entleeren und Reinigen
- ◆ Sämtliche Armaturen und Anzeigeeinstrumente im Seitenholm integriert
- ◆ Die große Ausgießhöhe ermöglicht das problemlose Entleeren in größere Behälter
- ◆ Kippung manuell oder elektromotorisch
- ◆ Anschluss an Leistungsoptimierungsanlage eingerichtet

Abb.: Elektro-Kipp-Schnellkochkessel 100 l mit Mischbatterie (Sonderausstattung)



Bestell-Nr:  
Außenmaße:  
Innenkessel:  
  
Ankochzeit:  
Beschreibung:

## ELEKTRO-KIPP-SCHNELLKOCHKESSEL 60 L HANDKIPPUNG VAPRO

2023003B


1100 x 850 mm, 700 mm Korpushöhe

Ø 500 mm, 378 mm tief

Aus einem Stück hergestellt, Werkstoff 1.4404


21 min. (ermittelt nach DIN 18855)

- Gehäuse komplett aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4301)
  - Deckplatte dicht verschweißt mit seitlichen Ablaufrinnen zur leichten Reinigung
  - Doppelmantelkessel mit separatem Dampferzeuger VAPRO - für geringen Energie und Wasserverbrauch und hohen Wirkungsgrad
  - Kurze Ankochzeiten durch Schnell-Dampf-System VAPRO
  - Serienmäßige Ausstattung mit 3 Kochstufen (leichtes Sieden, mittleres und starkes Wallen)
  - Ständige Betriebsbereitschaft durch Dampferzeuger mit Betriebswasserüberwachung und automatischer Füllstandsregulierung
  - Doppelwandiger Klappdeckel mit federentlastetem Deckeldrehgelenk serienmäßig
  - Ideale Kessellagerung verhindert ein Wandern des Ausgießstrahls und garantiert völlige Entleerung auch in hohe Behälter
  - vorbereitet zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage
- Elektrische Ausrüstung:
- Leistungs-wahl-Schalter, Endschalter, Temperaturregler, Sicherheits-Temperaturwächter, Kontrollleuchten, Rohrheizkörper, Pilotheizkörper, Schutz, Wasser-Magnetventil, Füllstandsregler mit Niveauelektrode, Elektro-Festanschluss, IPX 5
- Be- und Entlüfter, Sicherheitsventil
- 15,8 kW 3 NPE AC 400 V
- sensibel: 553 W      latent: 3160 W
- Ablaufsieb
- 2 Kocheinsätze aus CrNi, Lochung Ø 10 mm
- 1 Paar Aushebehaken
- Mischbatterie R $\frac{3}{4}$ " (DN 20)
- Messstab für 60 l Kochkessel



Armaturen:  
Anschlusswert:  
Wärmeabgabe:  
Zubehör:

**Sonderausstattung:**  
216 286  
216 285  
845 027  
895 034



Bestell-Nr:

Anschlusswert:  
Wärmeabgabe:

## ELEKTRO-KIPP SCHNELLKOCHKESSEL 60 L MOTORKIPPUNG VAPRO

2023004B

Wie Gerät 20230 03 B,  
aber mit elektromotorischer Kippvorrichtung  
mit Handschalter

16,0 kW 3 NPE AC 400 V

sensibel: 560 W

latent: 3200 W




## ELEKTRO-KIPP SCHNELLKOCHKESSEL 60 L MOTORKIPPUNG VAPRO mit elektronischer Regelung EcoControl

Bestell-Nr.:

2023022

Wie Gerät 2023004B, jedoch mit elektronischer Temperaturregelung EcoControl und Folientastatur.

Weitere Informationen siehe Seite 106 – 108.



Bestell-Nr.:  
Außenmaße:  
Innenkessel:  
Ankochzeit:  
Beschreibung:

## ELEKTRO-KIPP SCHNELLKOCHKESSEL 100 L HANDKIPPUNG VAPRO

2023007B


1200 x 850 mm, 700 mm Korpushöhe

Ø 630 mm, 397 mm tief


Aus einem Stück hergestellt, Werkstoff 1.4404

26 min. (ermittelt nach DIN 18855)

- Gehäuse komplett aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4301)
  - Deckplatte dicht verschweißt mit seitlichen Ablaufrinnen zur leichten Reinigung
  - Doppelmantelkessel mit separatem Dampferzeuger VAPRO - für geringen Energie und Wasserverbrauch und hohen Wirkungsgrad
  - Kurze Ankochzeiten durch Schnell-Dampf-System VAPRO
  - Serienmäßige Ausstattung mit 3 Kochstufen (leichtes Sieden, mittleres und starkes Wallen)
  - Ständige Betriebsbereitschaft durch Dampferzeuger mit Betriebswasserüberwachung und automatischer Füllstandsregulierung
  - Doppelwandiger Klappdeckel mit federentlastetem Deckeldrehgelenk serienmäßig
  - Ideale Kessellagerung verhindert ein Wandern des Ausgießstrahls und garantiert völlige Entleerung auch in hohe Behälter
  - vorbereitet zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage
- Elektrische Ausrüstung:
- Leistungswahl-Schalter, Endschalter, Temperaturregler, Sicherheits-Temperaturwächter, Kontrolleuchten, Rohrheizkörper, Piloheizkörper, Schutz, Wasser-Magnetventil, Füllstandsregler mit Niveauelektrode, Elektro-Festanschluss, IPX 5
- Be- und Entlüfter, Sicherheitsventil
- 20,8 kW 3 NPE AC 400 V:
- sensibel: 728 W      latent: 4160 W
- Ablaufsieb
- 2 Kocheinsätze aus CrNi, Lochung Ø 10 mm
- 1 Paar Aushebehaken
- Mischbatterie R $\frac{1}{4}$ " (DN 20)
- Messstab für 100 l Kochkessel



Armaturen:  
Anschlusswert:  
Wärmeabgabe:  
Zubehör:  
Sonderausstattung:  
216 281  
216 285  
845 027  
895 039



Bestell-Nr.:

## ELEKTRO-KIPP SCHNELLKOCHKESSEL 100 L MOTORKIPPUNG VAPRO

2023008B

Wie Gerät 2023007B, aber mit elektromotorischer Kippvorrichtung mit Handschalter

Anschlusswert:

21 kW 3 NPE AC 400 V

Wärmeabgabe:

sensibel: 735 W

latent: 4200 W

## ELEKTRO-KIPP SCHNELLKOCHKESSEL 100 L MOTORKIPPUNG VAPRO mit elektronischer Regelung EcoControl


Bestell-Nr.:

2023024

Wie Gerät 2023008B, jedoch mit elektronischer Temperaturregelung EcoControl und Folientastatur.

Weitere Informationen siehe Seite 106 – 108.






Bestell-Nr:  
Außenmaße:  
Innenkessel:  
Ankochzeit:  
Beschreibung:


## ELEKTRO-KIPP SCHNELLKOCHKESSEL 150 L HANDKIPPUNG VAPRO

2023009B  
1300 x 850 mm, 700 mm Korpushöhe  
Ø 665 mm, 500 mm tief  
Aus einem Stück hergestellt, Werkstoff 1.4404  
32 min. (ermittelt nach DIN 18855)  
- Gehäuse komplett aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4301)  
- Deckplatte dicht verschweißt mit seitlichen Ablaufinnen zur leichten Reinigung  
- Doppelmantelkessel mit separatem Dampferzeuger VAPRO - für geringen Energie und Wasserverbrauch und hohen Wirkungsgrad  
- Kurze Ankochzeiten durch Schnell-Dampf-System VAPRO  
- Serienmäßige Ausstattung mit 3 Kochstufen (leichtes Sieden, mittleres und starkes Wallen)  
- Ständige Betriebsbereitschaft durch Dampferzeuger mit Betriebswasser-überwachung und automatischer Füllstandsregulierung  
- Doppelwandiger Klappdeckel mit federentlastetem Deckeldrehgelenk serienmäßig  
- Ideale Kessellagerung verhindert ein Wandern des Ausgießstrahls und garantiert völlige Entleerung auch in hohe Behälter  
- vorbereitet zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage  
Leistungswahl-Schalter, Endscharter, Temperaturregler, Sicherheits-Temperaturwächter, Kontrollleuchten, Rohrheizkörper, Pilotheizkörper, Schutz, Wasser-Magnetventil, Füllstandsregler mit Niveauelektrode, Elektro-Festanschluss, IPX 5  
Be- und Entlüfter, Sicherheitsventil  
25,8 kW 3 NPE AC 400 V  
sensibel: 903 W latent: 5160 W  
Ablaufsieb  
2 Kocheinsätze aus CrNi, Lochung Ø 10 mm  
1 Paar Aushebehaken  
Mischbatterie R $\frac{1}{4}$ " (DN 20)  
Messstab für 150 l Kochkessel



Elektrische Ausrüstung:

Armaturen:  
Anschlusswert:  
Wärmeabgabe:  
Zubehör:  
Sonderausstattung:  
216 287  
216 285  
845 027  
204 934



Bestell-Nr:

## ELEKTRO-KIPP SCHNELLKOCHKESSEL 150 L MOTORKIPPUNG VAPRO

2023 010 B  
Wie Gerät 2023 009B  
aber mit elektromotorischer Kippvorrichtung  
mit Handschalter.  
26 kW 3 NPE AC 400 V  
sensibel: 910 W latent: 5200 W

Anschlusswert:  
Wärmeabgabe:


## ELEKTRO-KIPP SCHNELLKOCHKESSEL 150 L MOTORKIPPUNG VAPRO

### mit elektronischer Regelung EcoControl

Bestell-Nr:

2023026  
Wie Gerät 2023010B, jedoch mit elektronischer Temperaturregelung  
EcoControl und Folientastatur.

Weitere Informationen siehe Seite 106 – 108.

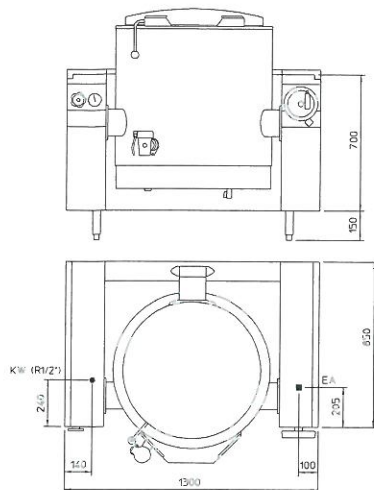

## ELEKTRO-KIPP-SCHNELLKOCHKESSEL 200 L HANDKIPPUNG VAPRO

Bestell-Nr.:

2023017B

Außenmaße:

1300 x 850 mm, 700 mm Korpushöhe

Tiegel-Innenmaß:

Ø 665 mm, 645 mm tief

Ankochzeit:

Aus einem Stück hergestellt, Werkstoff 1.4404  
42 min. (ermittelt nach DIN 18855)

Beschreibung:

- Gehäuse komplett aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4301)
- Deckplatte dicht verschweißt mit seitlichen Ablaufrinnen zur leichten Reinigung
- Doppelmantelkessel mit separatem Dampferzeuger VAPRO – für geringen Energie- und Wasserverbrauch und hohen Wirkungsgrad
- Kurze Ankochzeiten durch Schnell-Dampf-System VAPRO
- Serienmäßige Ausstattung mit 3 Kochstufen (leichtes Sieden, mittleres und starkes Wallen)
- Ständige Betriebsbereitschaft durch Dampferzeuger mit Betriebswasserüberwachung und automatischer Füllstandsregulierung
- Doppelwandiger Klappdeckel mit federentlastetem Deckeldrehgelenk serienmäßig
- Ideale Kesselagerung verhindert ein Wandern des Ausgießstrahls und garantiert völlige Entleerung auch in hohe Behälter
- vorbereitet zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage

Elektrische Ausrüstung:

Leistungswahl-Schalter, Endschalter, Temperaturregler, Sicherheits-Temperaturwächter, Kontrollleuchten, Rohrheizkörper, Pilotheizkörper, Schutz, Wasser-Magnetventil, Füllstandsregler mit Niveauelektrode, Elektro-Festanschluss, IPX 5

Armaturen:

Be- und Entlüfter, Sicherheitsventil

Anschlusswert:

25,8 kW 3 NPE AC 400 V

Wärmeabgabe:


sensibel: 903 W latent: 5160 W

Zubehör:

Ablaufsieb

Sonderausstattung:  
846096

Mischbatterie mit Auslaufentleerung R 3/4" (DN 20)



## ELEKTRO-KIPP-SCHNELLKOCHKESSEL 200 L MOTORKIPPUNG VAPRO

Bestell-Nr.:

2023018B

Anschlusswert:

Wie Gerät 2023017B  
aber mit elektromotorischer Kippvorrichtung  
mit Handschalter.

Wärmeabgabe:

26 kW 3 NPE AC 400 V

sensibel: 910 W latent: 5200 W



## ELEKTRO-KIPP-SCHNELLKOCHKESSEL 200 L MOTORKIPPUNG VAPRO mit elektronischer Regelung EcoControl

Bestell-Nr.:

2023028

Wie Gerät 2023018B, jedoch mit elektronischer Temperaturregelung EcoControl und Folientastatur.

Weitere Informationen siehe Seite 106 – 108.