



## XBM30

Un moteur puissant permet au batteur-mélangeur XBM 30 d'assurer sans défaillance toutes les fonctions de base du batteur : pétrissage de toutes sortes de pâtes, mélanges de produits semi-liquides, émulsions et sauces diverses. Bonne qualité de résultats, en particulier pour le lissage des pâtes, bien spécifique des batteurs DITO ; l'augmentation de la grande vitesse permet un gain de temps pour les fouettages et les émulsions. Le réglage des vitesses, toujours aussi souple et précis, s'adapte à de nombreuses recettes et tours de mains, apprécié de tous les chefs.

## CARACTERISTIQUES

- Avec une puissance de 750 W, ce batteur de 30 litres est capable de pétrissées dures à faible hydratation pour les pains spéciaux. Utilisé en respectant les quantités prescrites, il peut convenir aussi à la fabrication de la pâte à pizza.
- Cuve Inox 18/8 - 3 outils : crochet, palette et fouet.

- Planétaire étanche pour éviter les entrées d'eau dans le mécanisme.
- L'écran de sécurité rotatif est équipé d'une goulotte pour l'ajout de produit durant le travail.
- Ecran de sécurité démontable pour un nettoyage facile.

# Batteur mélangeur



**DITO****Electrolux**

- Pieds réglables pour une meilleure stabilité.
- Kit roulettes en option pour faciliter le déplacement du batteur.

- Le tableau de commande à touches tactiles améliore l'ergonomie et la protection contre l'humidité et les aspersion d'eau. Minuterie réglable 0-59 minutes.
- Le batteur XBM30 est construit suivant la norme européenne EN 454 Batteurs-Mélangeurs "Exigences de Sécurité et d'Hygiène".

## Données Techniques

MODELE	XBMF30S35 601866	XBMF30S5 601865
Capacité - kg	30	30
Dimensions externes - mm		
largeur	532	532
profondeur	685	685
hauteur	1230	1230
Pâte à choux-kg de farine	4	4
Pâte brisée-kg de farine	6	6
Détrempe-kg de farine	8	8
Pâte sucrée-kg de farine	5	5
Croissant-kg de farine	6	6
Brioche-kg de farine	6	6
Viande kg	15	15
Purée-kg de pommes de terre	15	15
Puissance - kW		
installée-électrique	0.75	0.75
Poids net - kg.	110	110
Tension d'alimentation	200...240/380...415 V, 3, 50	200...240 V, 1N, 50





**DITO****Electrolux****Accessoires en dotation**

CODE	DESCRIPTION	XBMF30S35 601866	XBMF30S5 601865
653161	CROCHET POUR BATTEUR 30 L	1	1
653160	CUVE 30 L POUR BATTEUR 30 L	1	1
653166	FOUET POUR BATTEUR 30 L	1	1
653165	PALETTE POUR BATTEUR 30 L	1	1

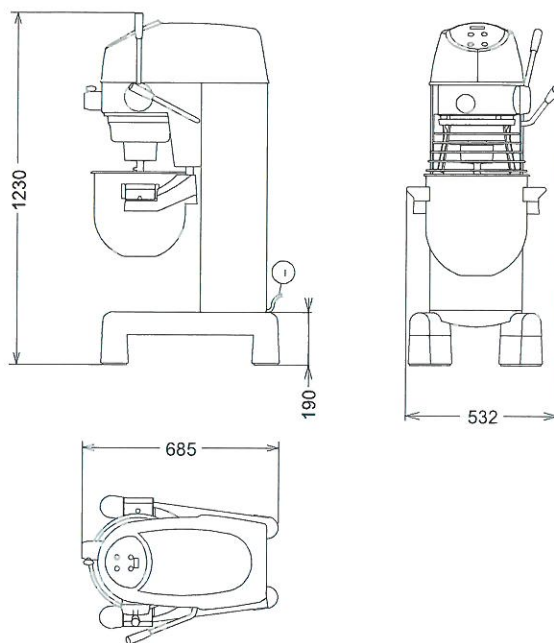
**Accessoires sur demande**

CODE	DESCRIPTION	XBMF30S35 601866	XBMF30S5 601865
653562	CHARIOT BOL POUR BATTEURS 20/30 L	✓	✓
654041	CHAUFFAGE ELEC POUR BAT. MEL. 20/30L	✓	✓
653161	CROCHET POUR BATTEUR 30 L	✓	✓
653160	CUVE 30 L POUR BATTEUR 30 L	✓	✓
653494	EQUIPEM. REDUCTION 10L+3 OUTILS POUR 30L	✓	✓
653159	EQUIPEM. REDUCTION 20L+3 OUTILS POUR 30L	✓	✓
653166	FOUET POUR BATTEUR 30 L	✓	✓
653253	FOUET RENFORCE POUR BATTEUR 30 L	✓	✓
653552	KIT ROULETTES POUR BAT.MEL (XB)20/30/40L	✓	✓
653165	PALETTE POUR BATTEUR 30 L	✓	✓
653435	PORTE PLAT INOX POUR BATTEUR 20/30 L	✓	✓



**DITO****Electrolux**

## Cotes d'encombrement

**601866, 601865****MODELE**

I - Connexion électrique

**XBMF30S35  
601866**200...240/380...415 V,  
3, 50**XBMF30S5  
601865**

200...240 V, 1N, 50

DITO se réserve le droit de modifier et améliorer ses fabrications sans préavis. Cotes, clichés et poids sont donnés à titre indicatif.



[www.dito-electrolux.com](http://www.dito-electrolux.com)

# Batteur mélangeur

ADAE010

