



Coupe-légumes Coupe-Légumes TRS inox - 1 vitesse - 500W

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



Coupe-légumes

Coupe-Légumes TRS inox - 1 vitesse - 500W

603419 (DTRS1V501)	TRS - 220-240/1/50
603420 (DTRS1V503)	TRS - 380-440/3/50-60

Caractéristiques principales

- Capacité de 250/500 kg/h, adaptée pour 100-400 couverts par service et jusqu'à 800 couverts en préparation sélective.
- La fonction coupe-légumes permet de trancher, râper, effiler et couper en dés et frites.
- Livré avec chambre de coupe amovible, trémie inox légumes longs intégrée au levier (60 mm de diamètre), et une grande trémie inox gros légumes (215 cm²).
- Conçu ergonomiquement pour les droitiers et les gauchers (travail frontal) et pour minimiser l'espace de travail autour de la machine.
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont démontables sans outils, la trémie en inox, le levier en inox et la chambre de coupe sont lavables au lave-vaisselle.
- Trémie facilement démontable pour le nettoyage.
- Socle incliné à 20° pour faciliter le chargement et l'éjection des légumes..
- La zone de déchargement permet d'utiliser des bacs GN profonds (jusqu'à 20 cm).
- Une large sélection de disques INOX et grilles en option (diam 205 mm).
- Fonction « Pulse » pour une coupe précise.
- Système de sécurité magnétique et frein moteur pour protéger l'opérateur. L'appareil s'arrête en cas d'emploi inapproprié.
- Redémarrage automatique de la machine uniquement si l'axe et le levier sont correctement positionnés.
- Modèle alimentation continue.
- Tableau à commandes tactiles

Construction

- Accessoire en option : disques inox lavables au lave-vaisselle. Forme exclusive et unique de la lame en S, pour une plus grande précision de coupe aussi bien pour les légumes durs que délicats.
- Panneau de commande plat et étanche IP55, et machine IP24.
- Puissance : 500 W—monophasé ou triphasé selon modèle.
- 1 vitesse - 340 tr/min.
- Modèle peu encombrant et déplaçable facilement
- Moteur industriel asynchrone pour conjuguer robustesse et longue durée de vie.
- Le bras d'alimentation et la trémie sont entièrement en inox. Carter moteur en aluminium.

Accessoires inclus

- 1 X Disque éjecteur PNC 653772

Accessoires en option

- Table avec bac gastronomique 1/1 polycarbonate. lxxpxh 445x690x576 PNC 653180 ☐
- Poste de travail équipé pour TRS, TRK et TR200. lxxpxh 1020x640x750 PNC 653283 ☐
- Grille macédoine 5x5 mm PNC 653566 ☐
- Grille macédoine 8x8 mm PNC 653567 ☐
- Grille macédoine 10x10 mm PNC 653568 ☐
- Grille macédoine 12x12 mm PNC 653569 ☐

APPROBATION:





Coupe-légumes Coupe-Légumes TRS inox - 1 vitesse - 500W

- | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| • Grille macédoine 20x20 mm | PNC 653570 <input type="checkbox"/> | • Disque éjecteur | PNC 653772 <input type="checkbox"/> |
| • Grille frites 6x6 mm | PNC 653571 <input type="checkbox"/> | • Plateau à râper INOX épaisseur 2 mm | PNC 653773 <input type="checkbox"/> |
| • Grille frites 8x8 mm | PNC 653572 <input type="checkbox"/> | • Plateau à râper INOX épaisseur 3 mm | PNC 653774 <input type="checkbox"/> |
| • Grille frites 10x10 mm | PNC 653573 <input type="checkbox"/> | • Plateau à râper INOX épaisseur 4 mm | PNC 653775 <input type="checkbox"/> |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 0,6 mm | PNC 653728 <input type="checkbox"/> | • Plateau à râper INOX épaisseur 7 mm | PNC 653776 <input type="checkbox"/> |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 1 mm | PNC 653729 <input type="checkbox"/> | • Plateau à râper INOX épaisseur 9 mm | PNC 653777 <input type="checkbox"/> |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 2 mm | PNC 653730 <input type="checkbox"/> | • Plateau à râper INOX pour knödeln et pain | PNC 653778 <input type="checkbox"/> |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 3 mm | PNC 653731 <input type="checkbox"/> | • Plateau à râper INOX pour parmesan et pain | PNC 653779 <input type="checkbox"/> |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 4 mm | PNC 653732 <input type="checkbox"/> | • PACK BISTROT 3 disques INOX : trancheur 2mm + trancheur 5mm + râpeur 2mm | PNC 653785 <input type="checkbox"/> |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 5 mm | PNC 653733 <input type="checkbox"/> | • PACK GASTRONOMIE 6 disques INOX : trancheur 2mm + trancheur 5mm + râpeur 2mm + effileur 4x4 mm + trancheur 10 mm + macédoine 10x10 mm | PNC 653786 <input type="checkbox"/> |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 5 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 653734 <input type="checkbox"/> | | |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 6 mm | PNC 653735 <input type="checkbox"/> | | |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 653736 <input type="checkbox"/> | | |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 8 mm | PNC 653737 <input type="checkbox"/> | | |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 653738 <input type="checkbox"/> | | |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 653739 <input type="checkbox"/> | | |
| • Plateau trancheur MOZZARELLA INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille MT | PNC 653740 <input type="checkbox"/> | | |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 12 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 653741 <input type="checkbox"/> | | |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 13 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 653742 <input type="checkbox"/> | | |
| • Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 2x2 mm | PNC 653743 <input type="checkbox"/> | | |
| • Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 3x3 mm | PNC 653744 <input type="checkbox"/> | | |
| • Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 4x4 mm | PNC 653745 <input type="checkbox"/> | | |
| • Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 6x6 mm | PNC 653746 <input type="checkbox"/> | | |
| • Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 8x8 mm | PNC 653747 <input type="checkbox"/> | | |
| • Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 10x10 mm | PNC 653748 <input type="checkbox"/> | | |
| • Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 2 mm | PNC 653749 <input type="checkbox"/> | | |
| • Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 3 mm | PNC 653750 <input type="checkbox"/> | | |
| • Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 6 mm | PNC 653751 <input type="checkbox"/> | | |
| • Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 653752 <input type="checkbox"/> | | |
| • Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 653753 <input type="checkbox"/> | | |




Coupe-légumes
Coupe-Légumes TRS inox - 1 vitesse - 500W

La société se réserve le droit de modifications techniques sans préavis




Coupe-légumes Coupe-Légumes TRS inox - 1 vitesse - 500W

Avant

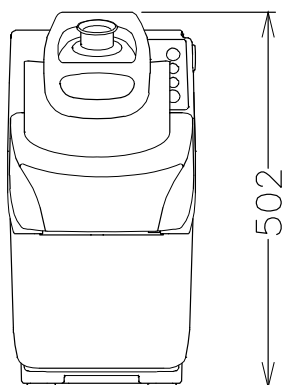


Dessus

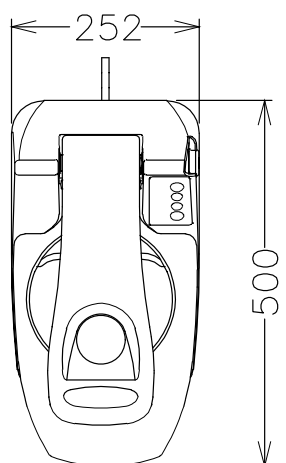

EI = Connexion électrique

Côté

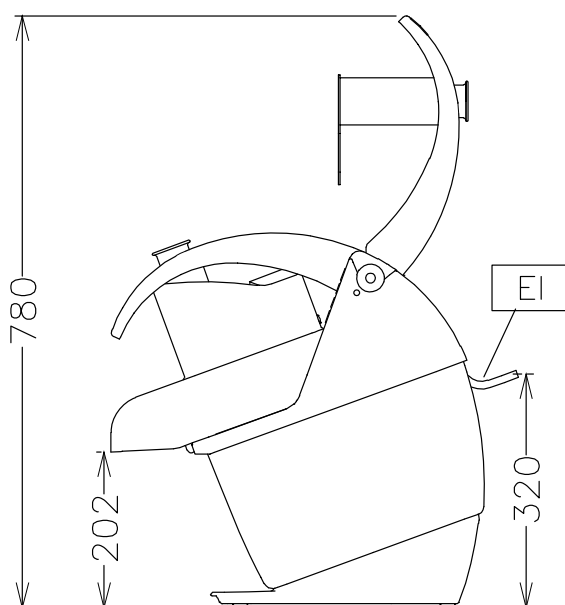

Coupe-légumes
Coupe-Légumes TRS inox - 1 vitesse - 500W

La société se réserve le droit de modifications techniques sans préavis



Coupe-légumes Coupe-Légumes TRS inox - 1 vitesse - 500W

Électrique

Voltage :

603419(DTRS1V501) 220...240 V/1N ph/50 Hz

603420(DTRS1V503) 200...240/380...440 V/3
ph/50/60 Hz

Total Watts : 0.5 kW

Capacité

Capacité (jusqu'à) :

Informations générales

Hauteur extérieure 502 mm

Largeur extérieure 252 mm

Profondeur extérieure 500 mm

Poids net (kg) : 21.4



Coupe-légumes
Coupe-Légumes TRS inox - 1 vitesse - 500W

La société se réserve le droit de modifications techniques sans préavis