

# Bodenabläufe DN 100 aus Edelstahl

## 2-teilig, senkrecht/waagrecht


Edelstahl-Bodenablauf aus **Werkstoff 1.4301 / V2A (1.4571 / V4A)**, Grundkörper tiefgezogen, nach DIN 19599, LGA geprüft und überwacht; Wandstärke 2 mm; Polypropylen Geruchverschluss durch

Rollringverbindung herausnehmbar. **Abflusswert 3,0 l/sec.** Bei Verlegung einer Feuchtigkeitsisolierung sollten Sie einen Bodenablauf mit Pressdichtungsflansch wählen. Kombinierbar mit allen ETU Rostaufsätzen und

Rinnen. Mit Prüfzeichen des Bautechnischen Instituts in Berlin. Bei Bodenablauf DN 100 waagrecht ist für den PP-Geruchverschluss ein Patent erteilt (Nr. 4105066).

Bei Abgang DN 100 senkrecht: Alternativ PP- Glockengeruchverschluss und V2A Ablaufsieb lieferbar. Die Ablaufkörper werden mit Bauzeitschutzdeckel geliefert.

### mit Klebeflansch


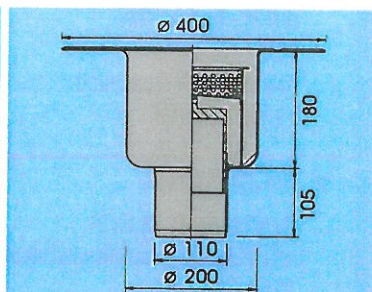


#### Art.Nr. 5013/2

Bodenablauf DN 100 **senkrecht mit Klebeflansch u. PP-Standrohr**

#### Art.Nr. 5013/2000

Bodenablauf DN 100 mit Schlammeimer, PP-Standrohr und Rollring

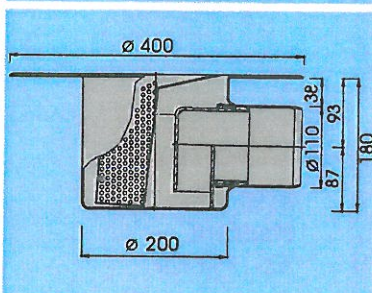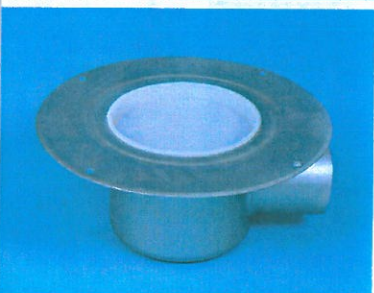


#### Art.Nr. 5012/2

Bodenablauf DN 100 **waagrecht mit Klebeflansch u. PP-Geruchverschluss**

#### Art.Nr. 5012/2000

Bodenablauf DN 100 mit Schlammeimer, PP-Geruchverschluss und Rollring

### mit Pressdichtungsflansch


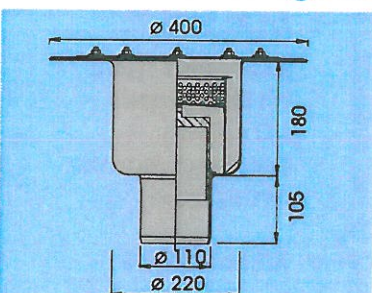


#### Art.Nr. 5013/1

Bodenablauf DN 100 **senkrecht mit Pressdichtungsflansch u. PP-Standrohr**

#### Art.Nr. 5013/1000

Bodenablauf DN 100 mit Schlammeimer, PP-Standrohr und Drainagering

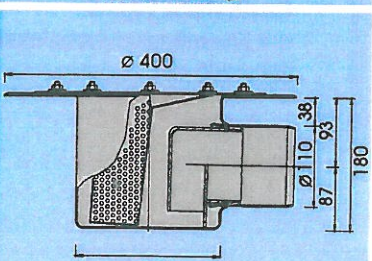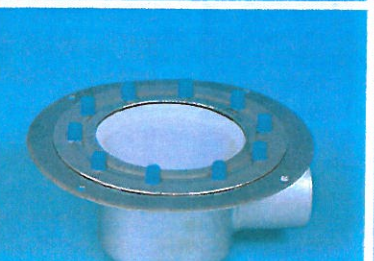

#### Art.Nr. 5012/1

Bodenablauf DN 100 **waagrecht mit Pressdichtungsflansch u. PP-Geruchverschluss**

#### Art.Nr. 5012/1000

Bodenablauf DN 100 mit Schlammeimer, PP-Geruchverschluss und Drainagering



# Entwässerungsrinnen aus Edelstahl

Werkstoff 1.4301 / V2A (1.4571 / V4A)

## Rinnenquerschnitte

Wünschen Sie eine spezielle Rinnenform?

Wir unterscheiden zwischen:

- Standardrinne (Typ 1)
- Standardrinne mit zusätzlicher Abkantung nach außen (Typ 2)
- Standardrinne mit umlaufendem


Winkelrahmen als Fliesen-schutz (Typ 3)

- Rinnensonderform (z.B. Typ 4-10) und bieten damit eine Vielzahl an Ausführungsvarianten. Jede Ablaufrinne wird individuell


gefertigt und den baulichen Gegebenheiten angepasst (Längs- und Quergefälle). Entsprechend dem Einsatzgebiet können unterschiedliche Abdeckvarianten eingesetzt werden. Hier muss jedoch die

Vorschrift der Berufsgenossenschaft berücksichtigt werden (siehe Kap.6, Gitterroste). Kleberand auch nach Kundenangaben.


Typ 1 / Art.Nr. 3001/1 Standard

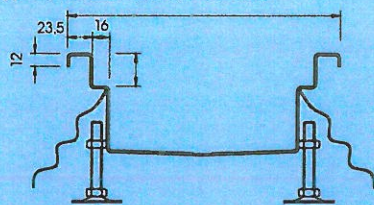


Typ 2 / Art.Nr. 3002/0 Kleberand Standard

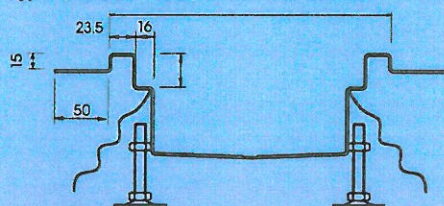


Typ 3 / Art.Nr. 3003/1 mit Winkelrahmen

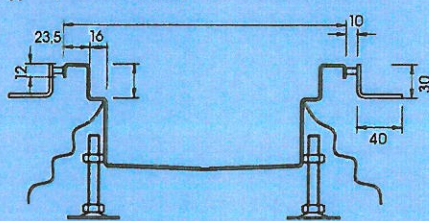


Typ 4 / Art.Nr. 3004/1 Fassaden-/ Wandanschluss

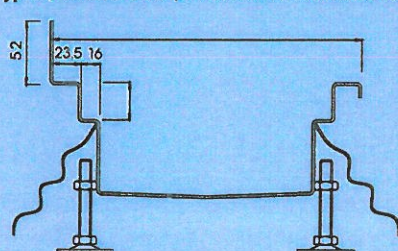


Typ 5 / Art.Nr. 3005/1 Fassaden-/ Wandanschluss




Typ 6 / Art.Nr. 3006/1 Randfalz / schmaler Rand

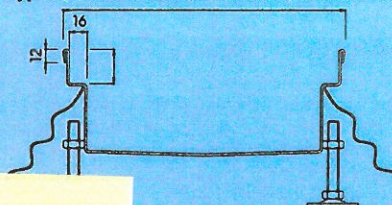


Typ 7 / Art.Nr. 3007/1 runde Bodenform




Typ 8 / Art.Nr. 3008/1 tiefe Rinne



Typ 9 / Art.Nr. 3009/1 große Rinne mit Auflagen

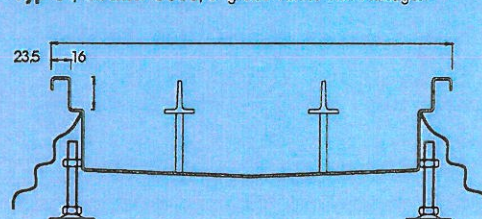


Typ 10 / Art.Nr. 3010/1 runder Rinnenboden





## Edelstahl-Rostaufsätze für Bodenabläufe DN 100, 2-teilig, senkrecht/waagrecht


**Werkstoff 1.4301 / V2A (1.4571 / V4A)**, höhenverstellbar, drehbar, wahlweise als Standard-Ausführung Type 1 mit Umbug, Type 2 mit Klebeflansch und Type 3 mit Fliesenanschlusswinkel. Bei den Abdeckungsvarianten bitte immer die Vorschrift der Berufsgenossenschaft für die geforderte Rutschhemmung beachten.



**Art.Nr. 5200/1**

**Rostaufsatz Type 1  
Standard**

206 x 206 mm




**Art.Nr. 5200/2**

**Rostaufsatz Type 2  
mit Klebeflansch**

206 x 206 mm


Klebeflansch auch nach Kundenangabe!



**Art.Nr. 5200/3**

**Rostaufsatz Type 3  
mit Fliesenanschlusswinkel**



206 x 206 mm



**Art.Nr. 5200/61**

**Rostaufsatz Type 1  
Standard**

300 x 300 mm




**Art.Nr. 5200/62**

**Rostaufsatz Type 2  
mit Klebeflansch**

300 x 300 mm

Klebeflansch auch nach Kundenangabe!



**Art.Nr. 5200/63**


**Rostaufsatz Type 3  
mit Fliesenanschlusswinkel**

300 x 300 mm


### Abdeckungsvarianten:

Bestellhinweis:


**Art.Nr. + Varianten-Nr.** der gewählten Abdeckung, z.B. **5200/16**




**1**  
Standard-Gitterrost 30/2  
Klasse L 15




**2**  
Standard-Gitterrost 40/3  
Klasse M 125




**3**  
gelochte  
Abdeckung 3 mm  
Klasse K 3




**4**  
Schwerlast-  
platte 10 mm  
Klasse M 125



**5**  
geschlossene  
Abdeckung 3 mm  
Klasse K 3




**6**  
Riffelblech-  
Abdeckung  
Klasse L 15



**7**  
Stabrost  
Schwerlast  
Klasse M 125



**8**  
Schwimmbad-  
rost Kunststoff,  
barfuß begehbar



**9**  
Langloch,  
begehbar

Einzelabdeckungen mit Art.Nr. siehe Seite 34.